
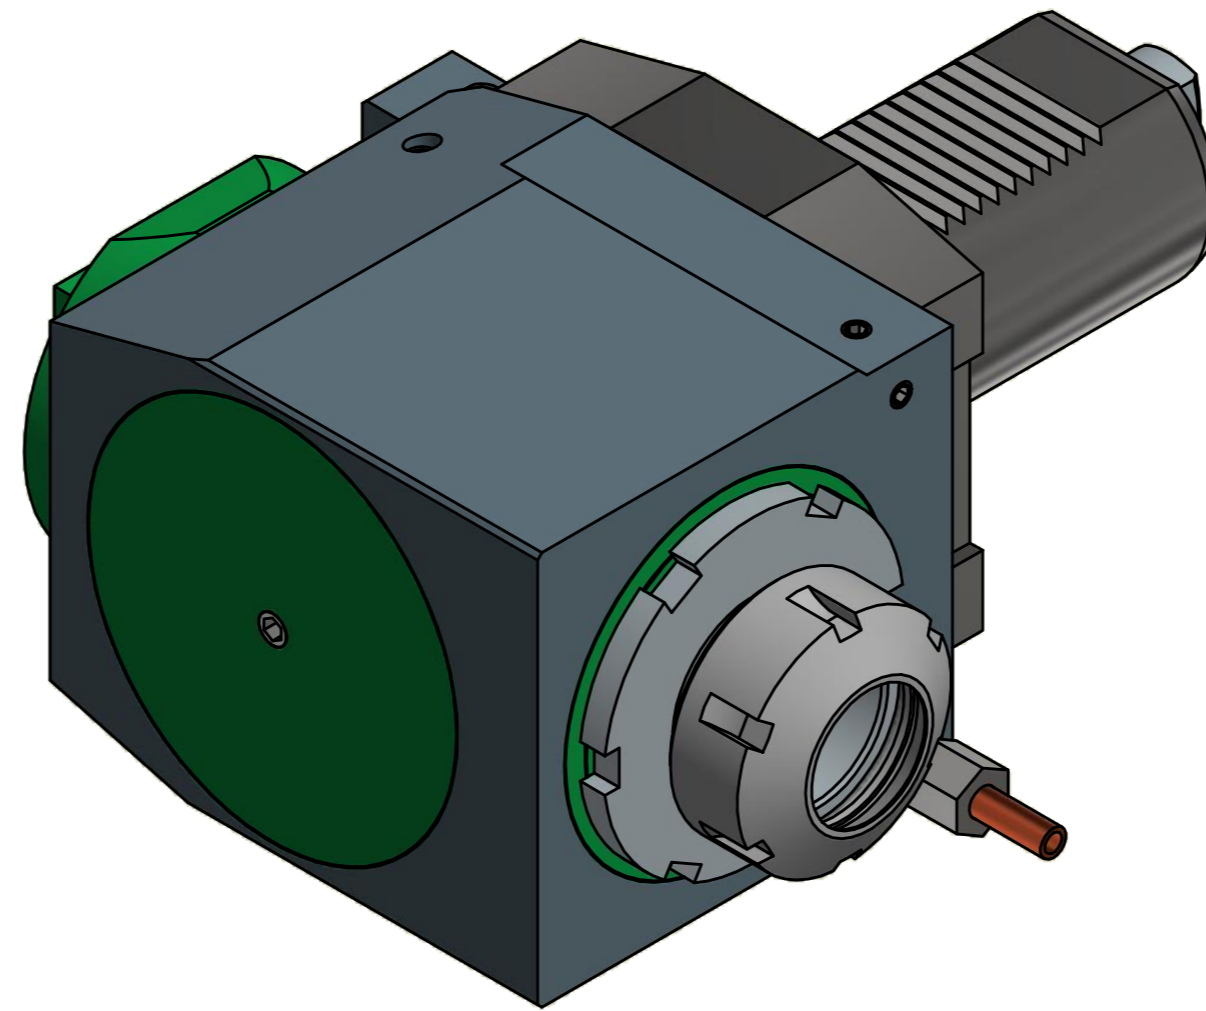



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

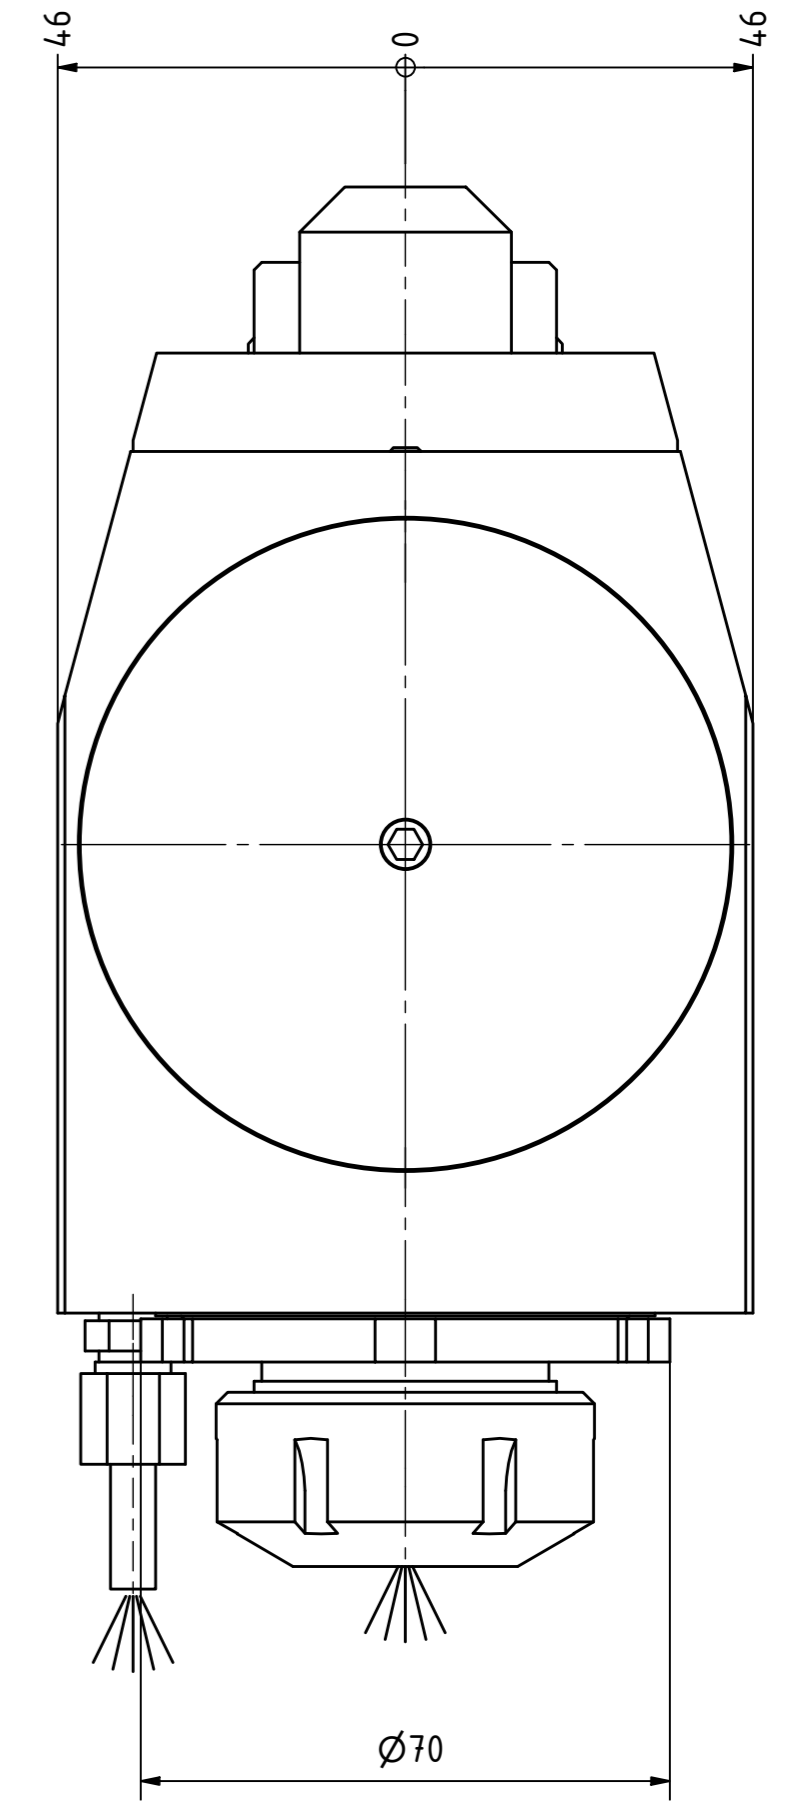

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 68x75

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

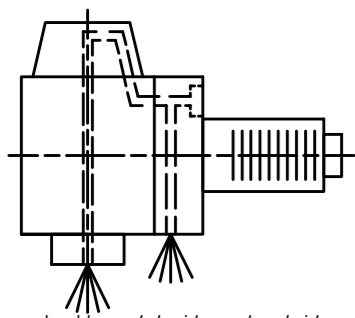

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmitelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmitel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
Weight = 5.878 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 100 / 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 4000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS062030

REV: -/A
MNR.
209206

QR