

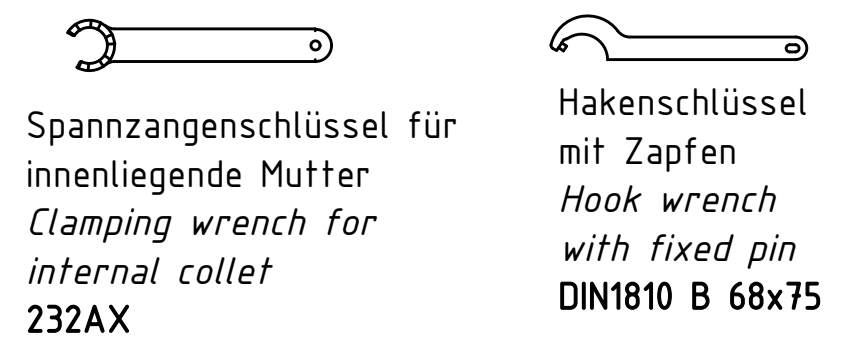
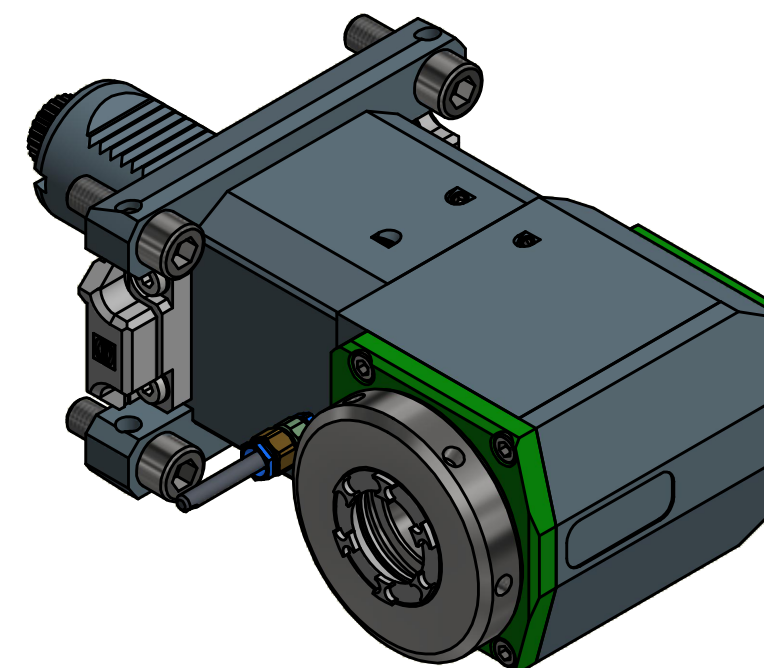
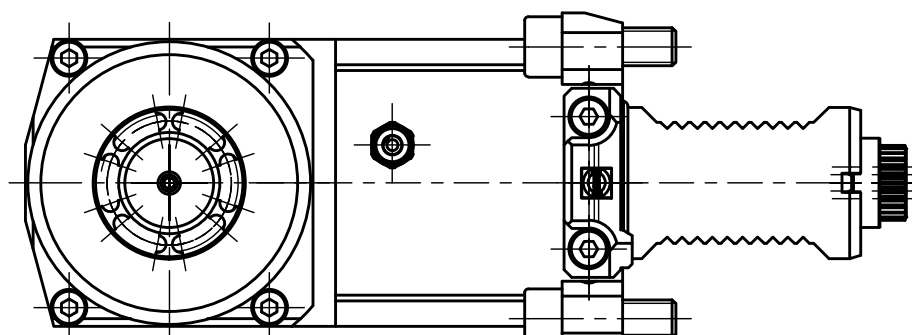
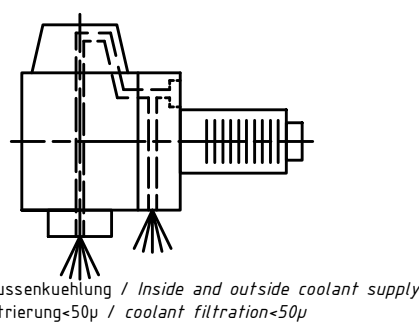


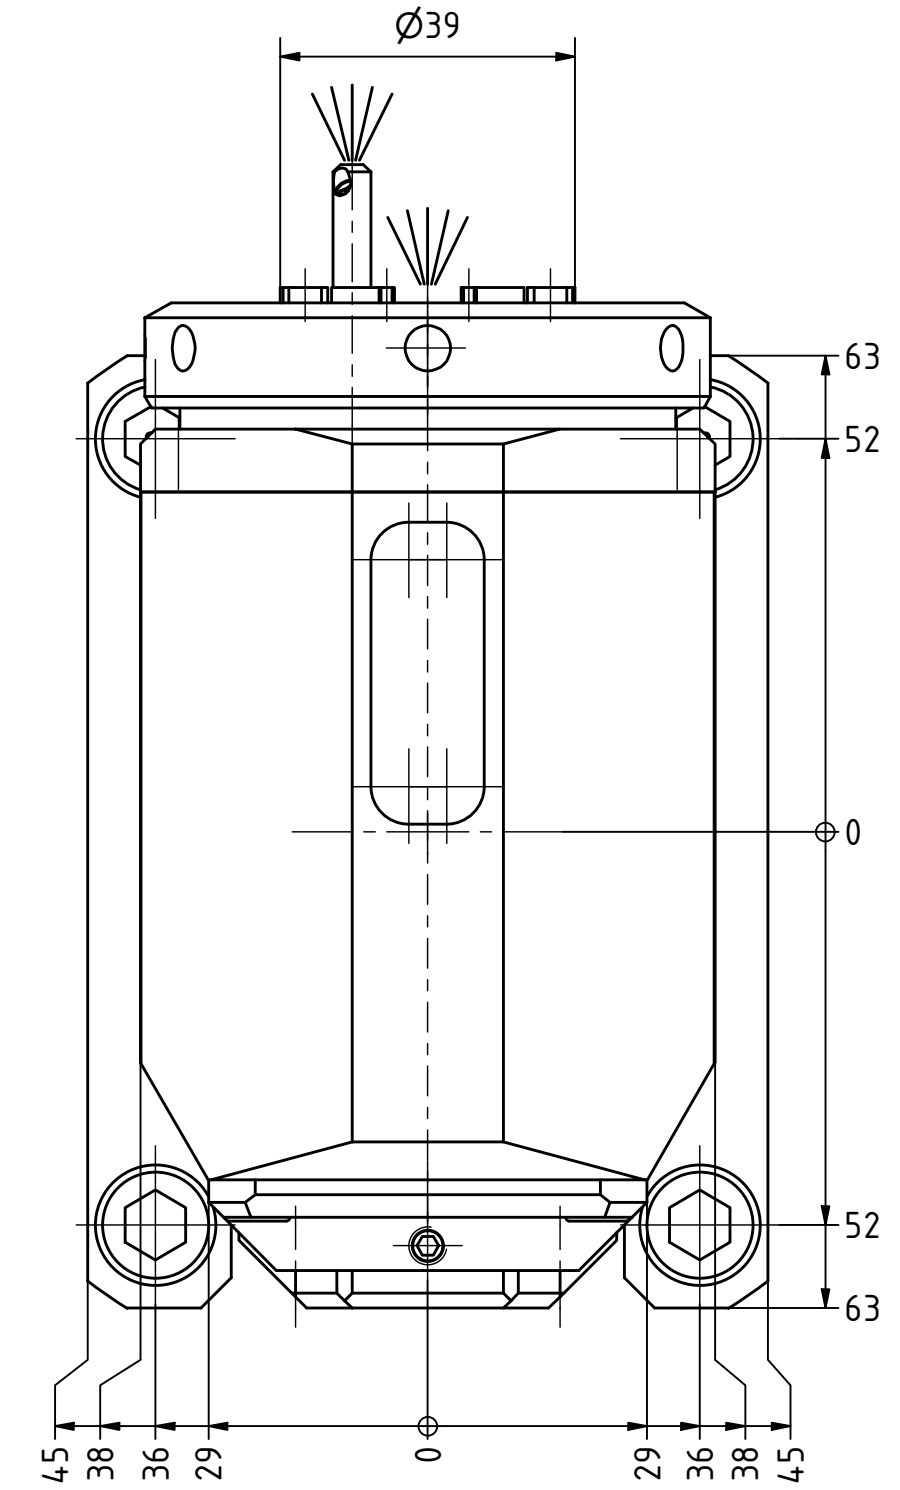

Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

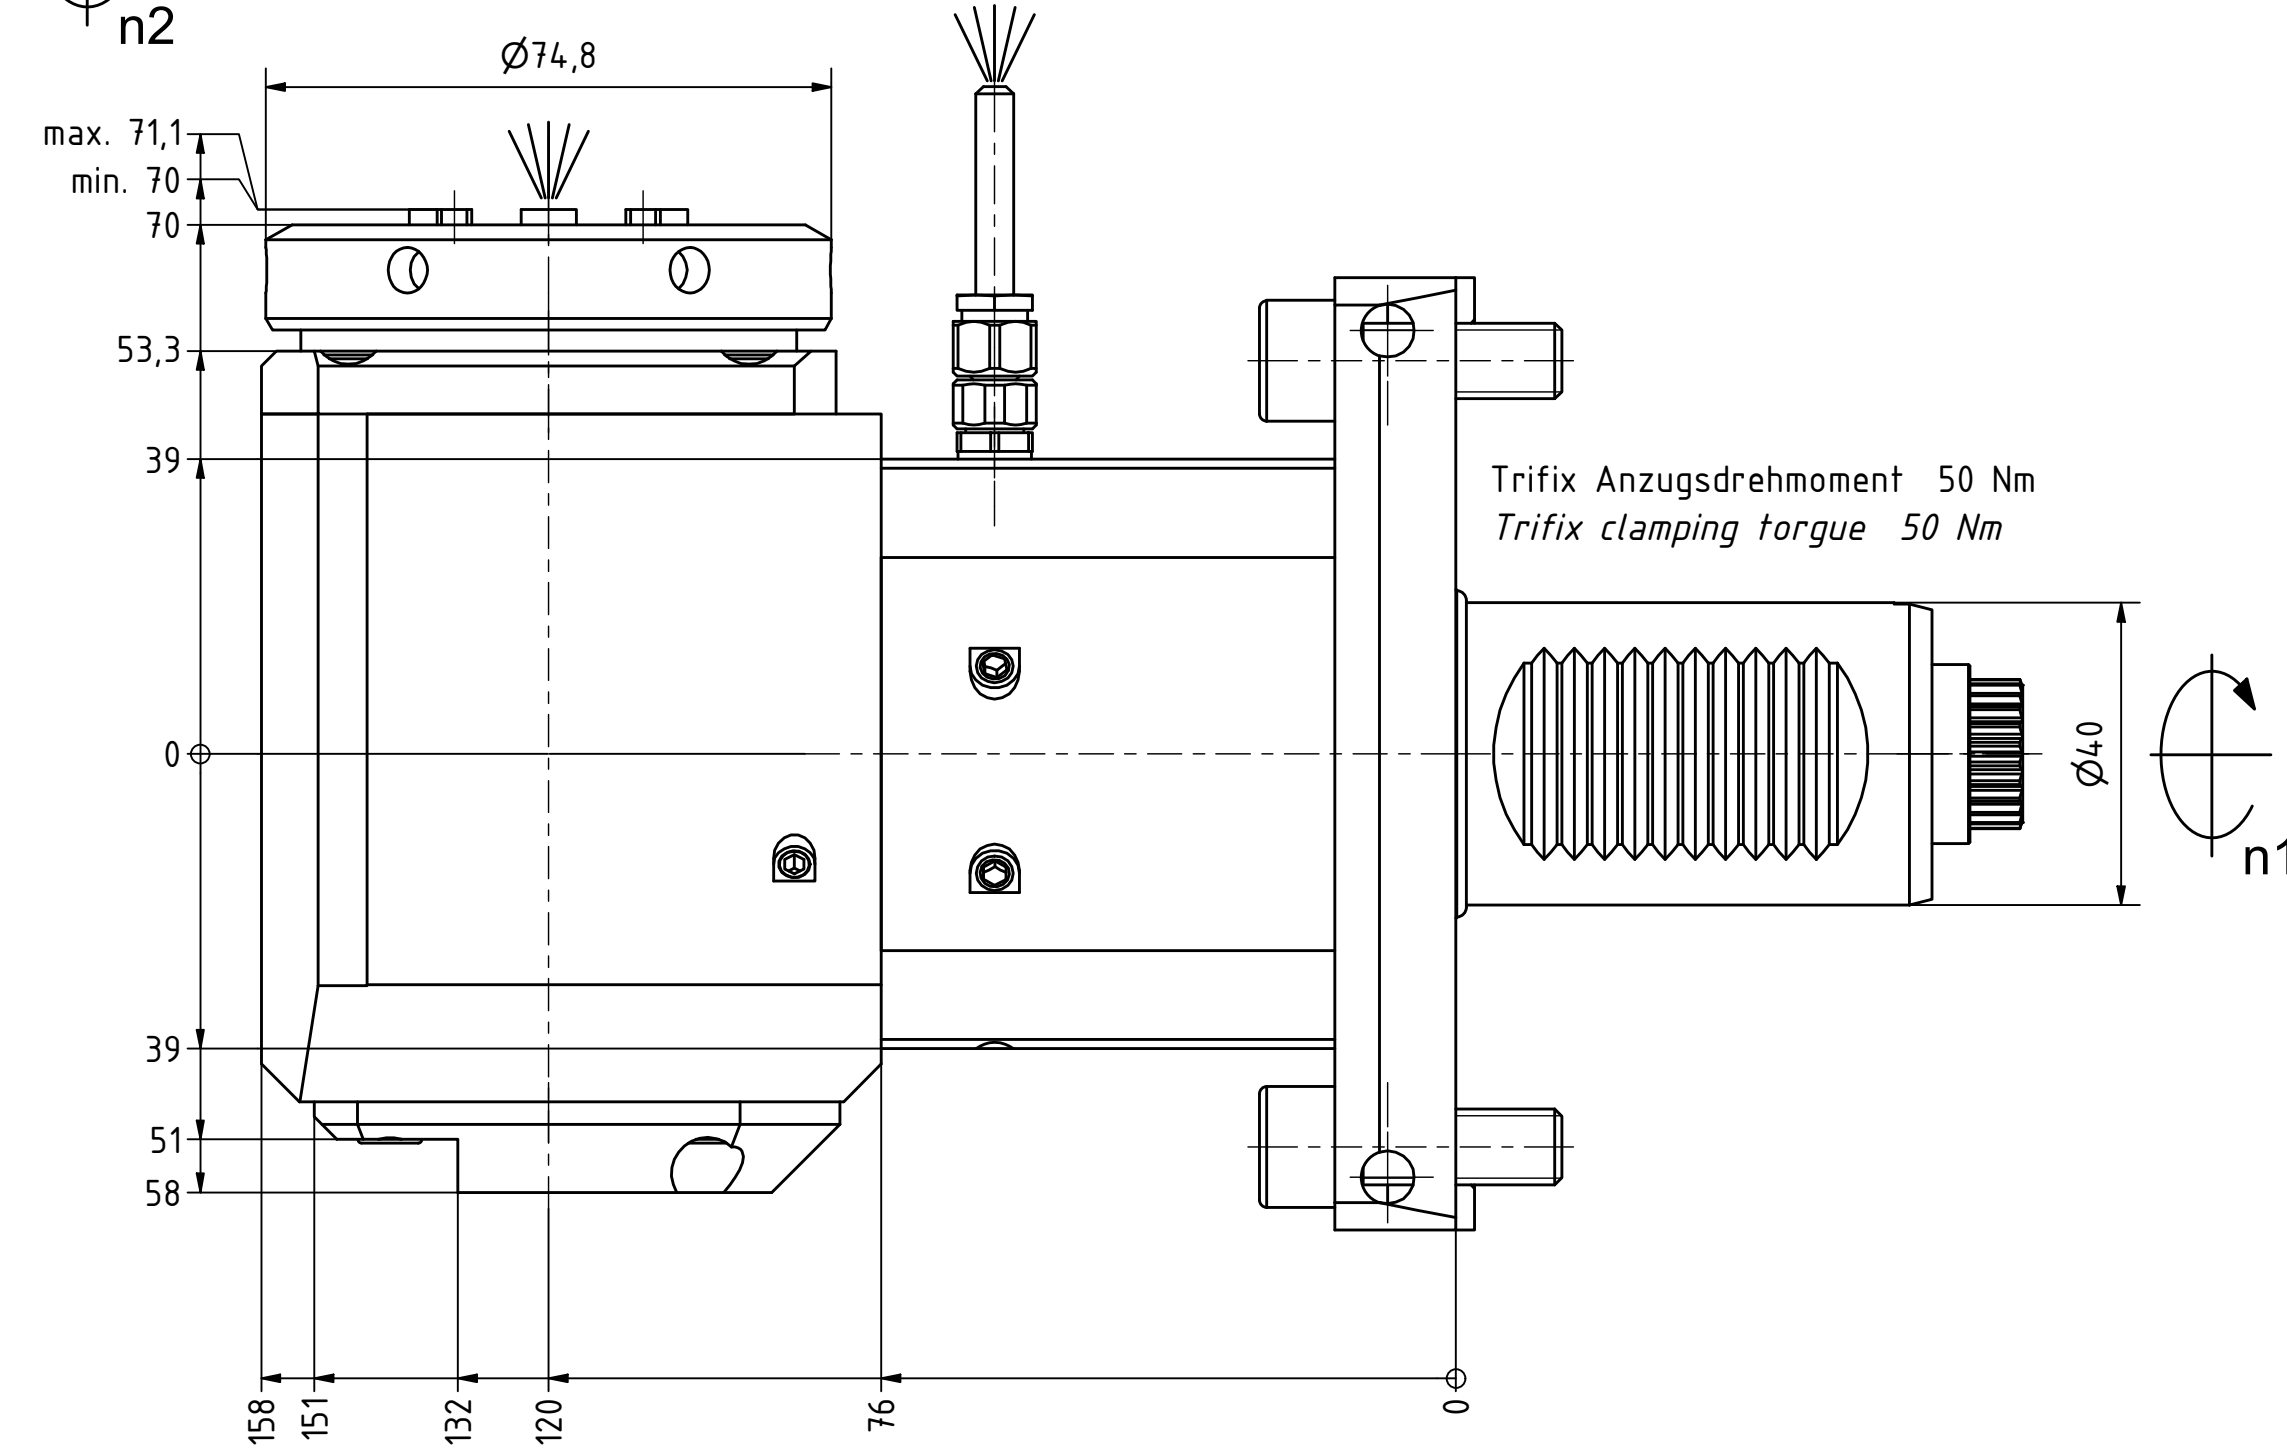

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 8,155 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS138044 REV: -/A MNR. 60.4032LCTXRLIKDTFLIM-PL 224719 
---	--	---	---