








Ceramic Seal

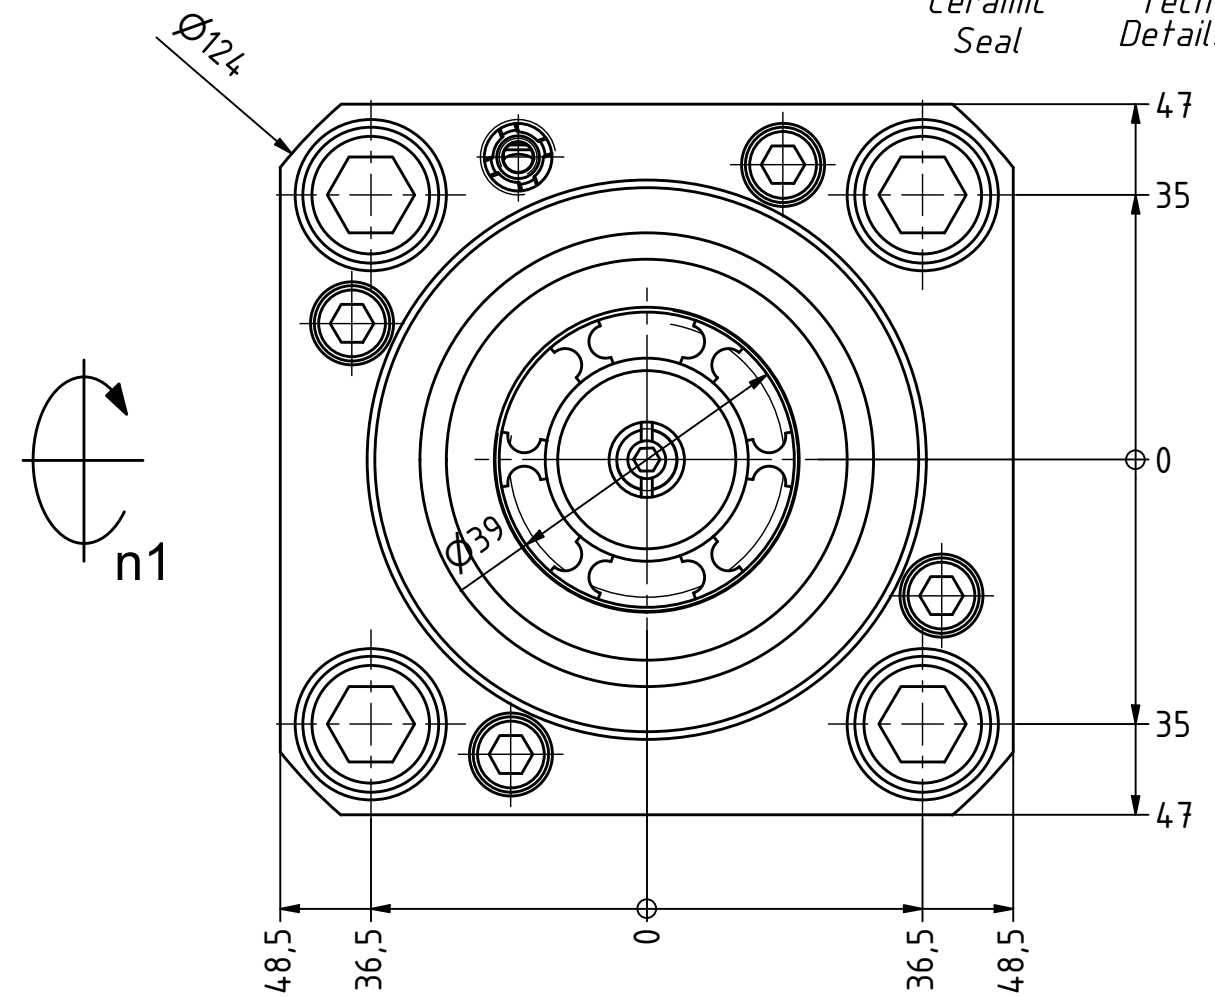


Tech Details

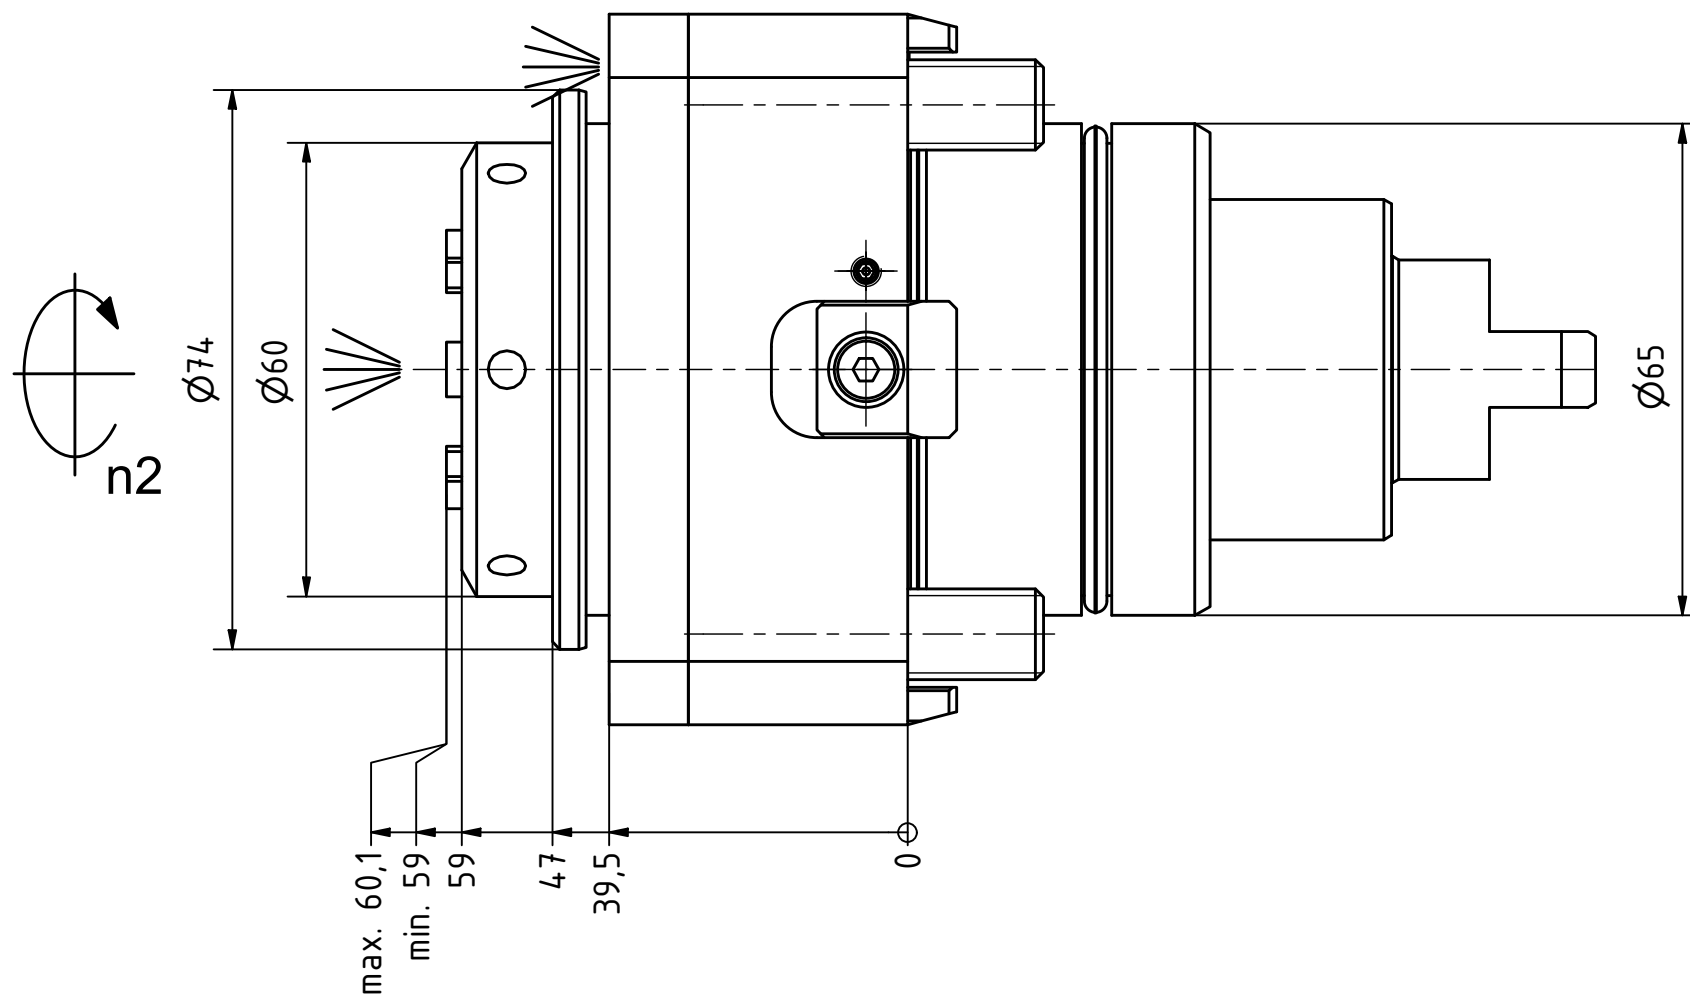

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

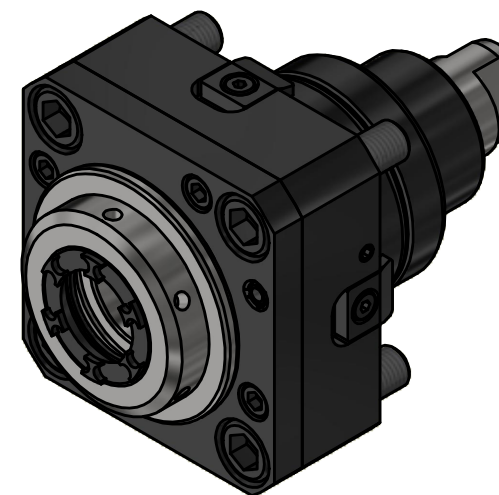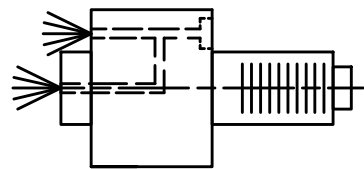

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!


Technische Daten - technical data
Weight = 4.047 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 70 / 70 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Nr. - No.
40.65321809MT110IKDIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS153291



REV: -/A

MNR.

226580

